


**GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
MONTAGEANLEITUNG
INSTALLATION MANUAL**

Quick Connect

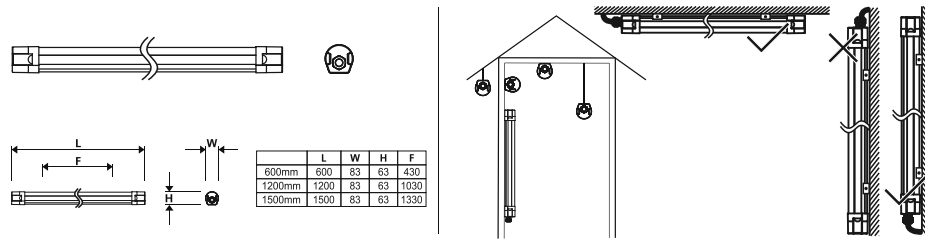

Standard	Standard + Emergency	Sensor	Sensor + Emergency	Input Power	CCT switchable	Max Lumen Output	Dimension
QC6018		QC6018S		18W	3000K 4000K 5000K	2100Lm	600x83x63mm
QC12036	QC12036E	QC12036S	QC12036SE	36W		4400Lm	1200x83x63mm
QC15050	QC15050E	QC15050S	QC15050SE	47W		5900Lm	1500x83x63mm

Standard : 220-240Vac 3 CCT with dip-switch color switchable, Philips Xitanium driver and cable through
 Sensor : Standard with Mosentek sensor with remote controller and light sensor, Philips Xitanium driver and cable through
 Standard + Emergency : Standard with auto-test inverter and LiFePO4 battery and Philips Xitanium driver
 Sensor + Emergency : Sensor with auto-test inverter and LiFePO4 battery and Philips Xitanium driver








Waarschuwing – Avertissement - Warnhinweise - Warning

- **WAARSCHUWING !**
Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.
- **ATTENTION !**
Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.
- **WARNING !**
To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.
- **WARNUNG !**
Um einen Stromschlag zu verhindern.- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung ab.

UNI-BRIGHT nv
 Belcrownlaan 13-Q - 2100 Antwerpen Belgium - T+32(0)3 6416140 - www.unibright.be

Installatie - Instructions d'installation - Installation - Montage

- Volg de volgorde van de installatie stap voor stap • Suivre la séquence de l'installation, étape par étape • Please follow the sequence of installation step by step • Beachten Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die Reihenfolge der Installationschritte.

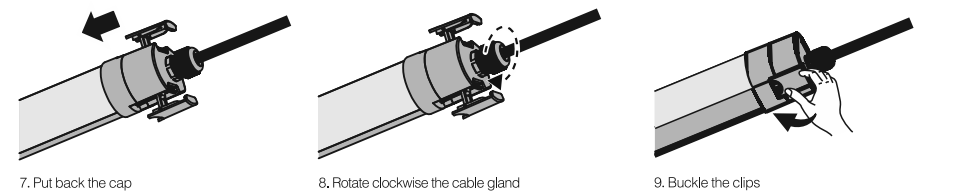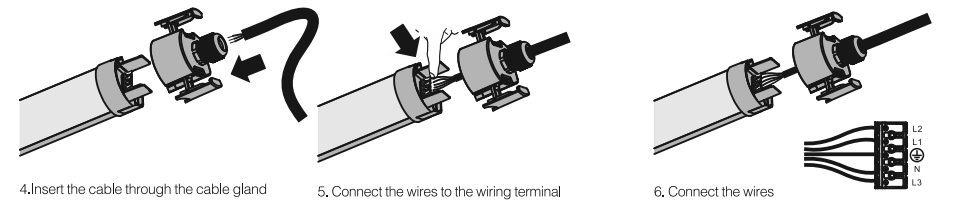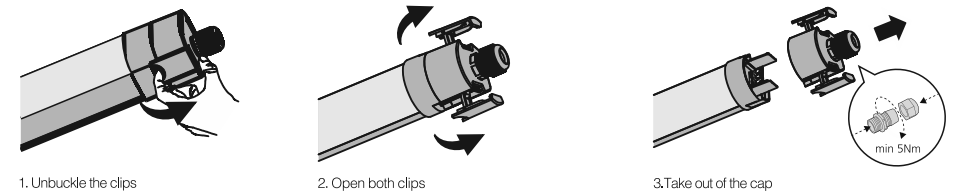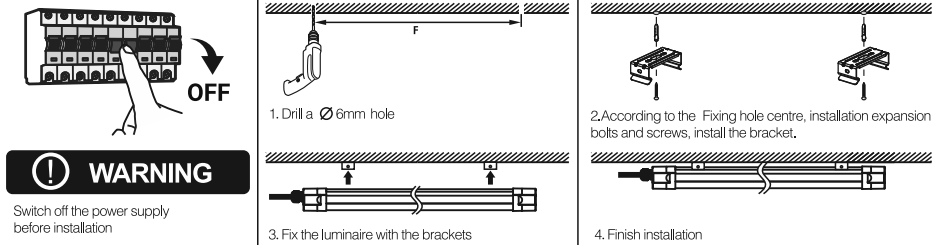

Extra info - Info supplémentaires - Additional info - Zusätzliche Info

Batterij type	LiFePO4
Voltage batterij	3000mAh-3,2 V
Wattage batterij	2.5 W
Laadtijd	24 u
Levensduur batterij	3-5 jaar / 1000 schakelingen
Lumen in nood-toestand	2.5W: 280 lm
Brandduur in nood-toestand	2.5W: 3 u
Testknop	ja
Kleur indicator LED testknop	
Permanent groen	Batterij laden of geladen
Groen knippert snel	Wekelijkse functionele test
Groen knippert langzaam	Duurtest van een half jaar

Type of battery	LiFePO4
Voltage of the battery	3000mAh-3,2 V
Wattage of the battery	2.5 W
Charging time	24 hrs
Lifetime of the battery	3-5 years / 1000 ignitions
Lumen in emergency mode	2.5W: 280 lm
Operating hours in emergency mode	2.5W: 3 hrs
Test button	yes
Color of the indicator of the test button	
Permanent green	Battery loading or loaded
Green flashes fast	Weekly functional test
Green flashes slow	Half-year duration test

Type de batterie	LiFePO4
Voltage de la batterie	3000mAh-3,2 V
Wattage de la batterie	2.5 W
Temps de charge	24 h
Durée de vie batterie	3-5 ans / 1000 allumages
Lumen en mode de secours	2.5W: 280 lm
Temps de fonctionnement en mode de secours	2.5W: 3 h
Bouton de test	Oui
Couleur de l'indicateur du bouton de test	
Verdure permanente	Batterie en charge ou chargée
Le vert clignote rapidement	Test fonctionnel hebdomadaire
Le vert clignote lentement	Test de durée semestrielle

Art der Batterie	LiFePO4
Spannung batterie	3000mAh-3,2 V
Wattleistung batterie	2.5 W
Ladezeit	24 St
Lebensdauer batterie	3-5 Jahre / 1000 Schaltungen
Lumen im Notmodus	2.5W: 280 lm
Brenndauer im Notmodus	2.5W: 3 St
Testtaste	ja
Farbes des indicators der Testtaste	
Dauergrün	Batterie laden oder geladen
Grün blinkt schnell	Wöchentlicher Funktionstest
Grün blinkt langsam	Halbjahres dauertest

*Emergency power supply by EFFORT

Veiligheid - Sécurité - Sicherheit - Safety



- Geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.
- Utilisation intérieur et extérieur
- Innen & Außengebrauch
- In - outdoor use



- Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.
- Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.
- Luminaire not suitable for covering with insulating material.
- Das Gerät/ Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.

IP66

- Stofvrij. Beschermd tegen stortbuien.
- Protégé contre les poussières. Protégé contre les pluies torrentielles.
- Geschützt gegen Staub in schädigender Menge. Geschützt gegen sinflutartigen Regen.
- Limited protection against dust ingress. Protected against torrential rain.



- Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)
- Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)
- Correct disposal of this product (electrical & electronic equipment waste)
- Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)

- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse C
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C
- This product contains a light source of energy efficiency class C
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

- De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.
- L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.
- The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.
- Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.


- Om veiligheidsredenen en garantie is het verboden om wijzigingen aan het apparaat aan te brengen.
- Pour des raisons de sécurité et garantie, il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil.
- For safety and guarantee reasons it is prohibited to make any modifications to the unit.
- Aus Sicherheitsgründen und für den Erhalt der Garantie ist es nicht erlaubt Änderungen an dem Gerät durchzuführen.

UNI-BRIGHT nv



Belcrownlaan 13-Q - 2100 Antwerpen Belgium - T+32(0)3 6416140 - www.unibright.be

CCT selection Phase selection

1. Standard and Sensor models

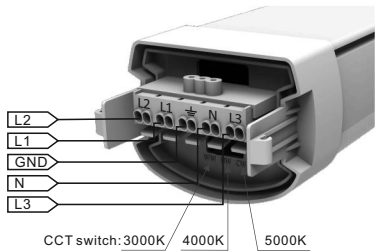


2. All Emergency models

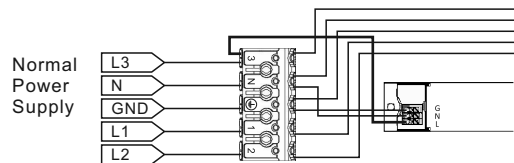

- Factory setting on L3 supply to driver
- You can simply press the terminal block and move to L1 or L2 supply to driver
- After installation completed, connect the battery by switch on the battery connection switch

Sensor setting

MR004 Economic On/Off Version Remote Control

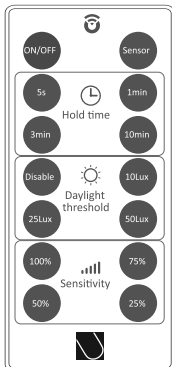


Key	Function
ON/OFF	Turn on/off the light
Sensor	Sensor mode
Hold time	The period of light keeping 100% brightness after moving objects leave the detection area.
Daylight threshold	Definition of the ambient brightness; only when the ambient brightness is lower than the preset specific lux amount, the sensor will work; when it's preset as "disable", the sensor will detect motion regardless of the ambient brightness.
Sensitivity	In this area, movement will be detected and able to trigger the sensor. 100% detection area is also known as the strong sensitivity.
Remark	There is no Mosentek logo version for option


* Remote Setting Tips: When press any button, if the light is flickering one time, means the setting is successful.

- Pour plus d'informations sur ce produit: www.unibright.be
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.
- For more information about this product: www.unibright.be
This product contains a light source of energy efficiency class C.
- Voor meer informatie over dit product: www.unibright.be
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse C.
- Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.unibright.be
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Mounting method



Ceiling and wall mounted
Good for most installation environment.




Pendant Mounted
This installation method is good for high ceiling higher than 3m.




Code : WPSW
Suspension wire
Adjustable length of 3m max for pendant mounted (Optional item)

Sensor bereik – distance - Bereich

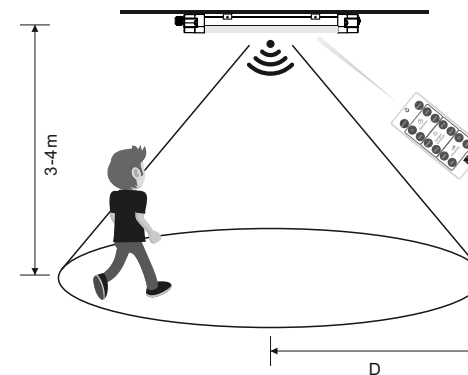

Setting the following by Remote controller
Sensing distance : 1-2m, 2-4m, 4-6m, 6-8m
Hold time : 5s, 1min, 3min, 10min
Daylight threshold : 2Lux, 10Lux, 30Lux, 50Lux, Disable

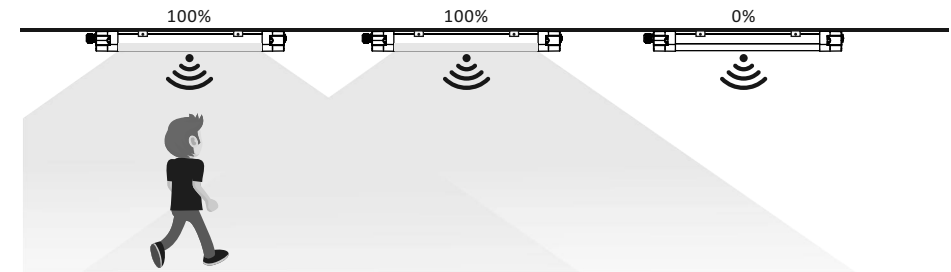


Flexible connection

Full range of connectors and Dummy body for connectivity and flexibility




All connectors are packed with relevant connecting cables for fast and efficient connections

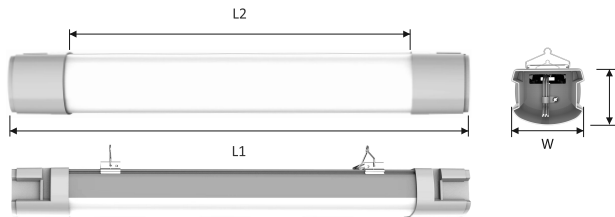

Model	Length L1(mm)	Length L2(mm)	Width W(mm)	Height H(mm)
QC60DB	600	460	83	63
QC120DB	1200	1060	83	63
QC1505DB	1500	1360	83	63




With all different connectors, dummy body and battens, you can make IP66 continuous connection and all possible configuration as per your functional and decorative installation

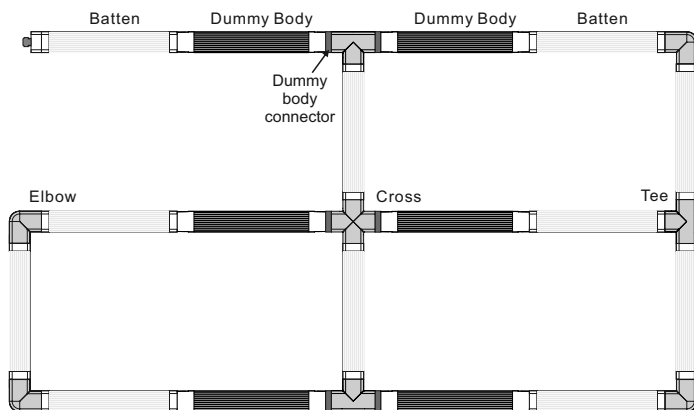

A variety of flexible connection methods


Extra info - Info supplémentaires - Additional info - Zusätzliche Info

1. Wiring diagram of Standard models

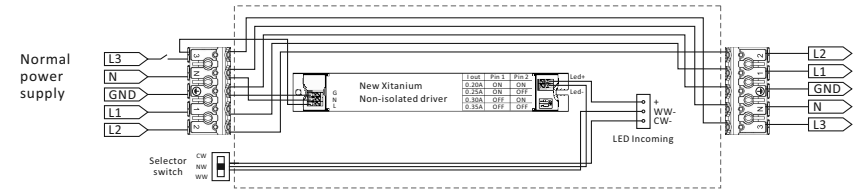


Live connected on incoming side for Easy switching to L1 or L2

2. Wiring diagram of models with Emergency supply

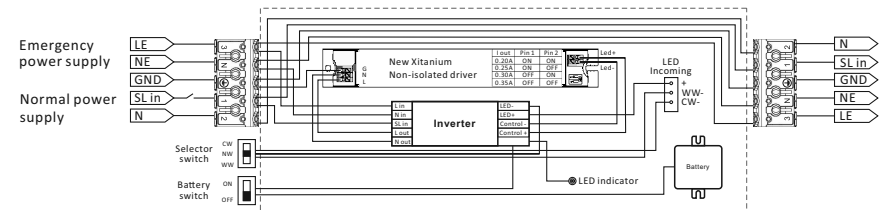

Sensor models

3. Wiring diagram of sensor models

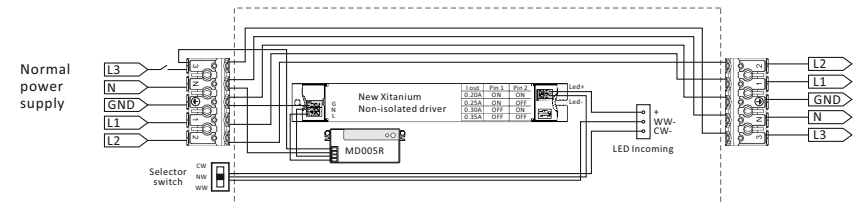

Live connected on incoming side for Easy switching to L1 or L2

4. Wiring diagram of models with sensor and emergency supply

