



LaVilla
by UNI-BRIGHT®

LaVilla

by **UNI-BRIGHT®**

LAVILLA™ vereint anspruchsvolles Architekturdesign mit modernen Leuchteigenschaften.

Die Vielfalt der erhältlichen Modelle ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsgebieten wie Wohnbereichen, Boutiquen und Shops sowie Hotels und Restaurants.

Durch die Variation an Farbtemperaturen, mattem oder schwarzem Gehäuse und zusätzlicher Kombination mit Gold-Akzenten, kann in jeder Räumlichkeit die gewünschte Atmosphäre geschaffen werden.

LAVILLA™ combines an elegant architectural design with modern lighting features.

The variety of models enables multiple application in various projects, both residential as in boutiques and shops, or in hotels and restaurants.

With the variation in light colours, a matt white or black finish and extra combinations with gold accents, the desired atmosphere can be created in every room.

Produkt-Daten

Architekturdesign
Moderne Leuchteigenschaften
Bridgelux COB LED
2700K oder 3000K
CRI>90
Eingebauter Treiber
Phasenanschnitt dimmbar

Product data

Architectural design
Modern lighting features
Bridgelux COB LED
2700K or 3000K
CRI >90
Built in LED driver
Triac dimmable



LaVilla

by UNI-BRIGHT®


Madison

Aufbauleuchte für Decken - oder Wandmontage in mattweißem oder schwarzem Gehäuse. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.

Surface mounted ceiling or wall light in a stylish matt white or black finish. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction.



☐	180 x 54 x 40 mm
Mat.	Aluminium
Farbtemperatur / colour temperature	Weiß / white - Ral 9003
	Schwarz / black - Ral 9005
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
mA / LED Strom	350 mA
Lebensdauer ± / Lifetime	40 000 hrs
CRI	> 90
Abstrahlwinkel / Beam	32°
IP	IP20
!	LED-Treiber inbegriffen / LED driver incl.
	Dimmbar mit Phasenanschnitt / Triac dimmable



This luminaire contains built in LED lamps

weiß / white	3000 K	• 550 lm	• ref: LVM30001W
weiß / white	2700 K	• 480 lm	• ref: LVM27001W
schwarz / black	3000 K	• 550 lm	• ref: LVM30001B
schwarz / black	2700 K	• 480 lm	• ref: LVM27001B



Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring. Der Ring muss separat bestellt werden.
Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.


Madison Twin

Aufbauleuchte für Decken- oder Wandmontage in mattweißem oder schwarzem Gehäuse. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.

Surface mounted ceiling or wall light in a stylish matt white or black finish. The spot modules can be rotated and tilted to direct the light in any given direction.



☐	304 x 54 x 40 mm
Mat.	Aluminium
Farbtemperatur / colour temperature	Weiß / white - Ral 9003 Schwarz / black - Ral 9005
W	2 x 7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
mA / LED Strom	350 mA
Lebensdauer ± / Lifetime	40 000 hrs
CRI	> 90
Abstrahlwinkel / Beam	32°
IP	IP20
!	LED-Treiber inbegriffen / LED driver incl. Dimmbar mit Phasenanschnitt / Triac dimmable



This luminaire contains built in LED lamps

weiß / white	3000 K • 2 x 550 lm • ref: LVM30002W
weiß / white	2700 K • 2 x 480 lm • ref: LVM27002W
schwarz / black	3000 K • 2 x 550 lm • ref: LVM30002B
schwarz / black	2700 K • 2 x 480 lm • ref: LVM27002B



Dekorativer goldener Ring / decorative ring gold Ø 40mm • ref: LV40MMG

LaVilla

by UNI-BRIGHT®

Kygo


Aufbauleuchte für Decken- oder Wandmontage mit sehr starkem Lichtaustritt. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.

Surface mounted ceiling or wall light with a very powerful light beam. The spot module can be rotated and tilted to direct the light in any given direction. Finish matt white or black.



☐	180 x 54 x 40 mm
Mat.	Aluminium
Farbtemperatur / colour temperature	Weiß / white - Ral 9003 Schwarz / black - Ral 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
mA / LED Strom	500 mA
Lebensdauer ± / Lifetime	40.000 hrs
CRI	> 90
Abstrahlwinkel / Beam	32°
IP	IP20
!	LED-Treiber inbegriffen / LED driver incl. Dimmbar mit Phasenanschnitt / Triac dimmable


 This luminaire contains
built in LED lamps



weiß / white	3000 K • 800 lm • ref: LVK30001W
weiß / white	2700 K • 715 lm • ref: LVK27001W
schwarz / black	3000 K • 800 lm • ref: LVK30001B
schwarz / black	2700 K • 715 lm • ref: LVK27001B

Kygo Twin

Aufbauleuchte für Decken- oder Wandmontage mit sehr starkem Lichtaustritt. Das Leuchtenmodul kann in verschiedenste Richtungen gedreht und geneigt werden, um das Licht beliebig auszurichten.

Surface mounted ceiling or wall light, with a very powerful light beam. The spot modules can be rotated and tilted to direct the light in any given direction. Finish matt white or black.



Mat.

**Farbtemperatur /
colour temperature**

W

V

LED

mA / LED Strom

Lebensdauer ± / Lifetime

CRI

Abstrahlwinkel / Beam

IP

!

304 x 54 x 40 mm

Aluminium

Weiß / white - Ral 9003

Schwarz / black - Ral 9005

2 x 9 W

230 V

Bridgelux COB

500 mA

40.000 hrs

> 90

32°

IP20

LED-Treiber inbegriffen /


LED driver incl.

Dimmbar mit Phasenanschnitt /

Triac dimmable



This luminaire contains
built in LED lamps



weiß / white	3000 K	• 2 x 800 lm	• ref: LVK30002W
weiß / white	2700 K	• 2 x 715 lm	• ref: LVK27002W
schwarz / black	3000 K	• 2 x 800 lm	• ref: LVK30002B
schwarz / black	2700 K	• 2 x 715 lm	• ref: LVK27002B

LaVilla

by UNI-BRIGHT®

Linea

Pendelleuchte im stilvollem mattweißem oder schwarzem Gehäuse, vereint Eleganz mit hochwertigen Leuchteigenschaften. Besonders geeignet für die Beleuchtung von Theken und Tischen.
Suspended luminaire in a stylish matt white or black finish, combines elegance with high-quality lighting features. Especially recommended as lighting above counters and tables.

Mat.	Aluminium
Farbtemperatur / colour temperature	Weiß / white - Ral 9003 Schwarz / black - Ral 9005
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
mA / LED Strom	350 mA
Lebensdauer ± / Lifetime	40.000 hrs
CRI	> 90
Abstrahlwinkel / Beam	34°
IP	IP20
!	LED-Treiber inbegriffen / LED driver incl. Dimmbar mit Phasenanschnitt / Triac dimmable Kabel 120 cm, justierbar / Cable 120 cm, adjustable



 This luminaire contains built in LED lamps

weiß / white	3000 K	• 550 lm	• ref: LVL3000W
weiß / white	2700 K	• 480 lm	• ref: LVL2700W
schwarz / black	3000 K	• 550 lm	• ref: LVL3000B
schwarz / black	2700 K	• 480 lm	• ref: LVL2700B



Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring.
Der Ring muss separat bestellt werden.
Contemporary version with golden inner ring.
Ring to be ordered separately.



Dekorativer goldener Ring / decorative ring gold Ø 40mm • ref: LV40MMG



LaVilla

by UNI-BRIGHT®


Drop

Deckenleuchte mit eingebautem Treiber in hochwertigem mattweißem oder schwarzem Gehäuse. Drop vereint exzellente Lichttechnologie mit funktionellem und zeitlosem Design.
Ceiling light with built in driver in a high-quality matt white or black finish. Drop combines excellent lighting technology with a functional and timeless design.



Ø	85 mm
H	93 mm
Mat.	Aluminium
Farbtemperatur / colour temperature	Weiß / white - Ral 9003 Schwarz / black - Ral 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
mA / LED Strom	500 mA
Lebensdauer ± / Lifetime	40.000 hrs
CRI	> 90
Abstrahlwinkel / Beam	33°
IP	IP20
!	LED-Treiber inbegriffen / LED driver incl. Dimmbar mit Phasenanschnitt / Triac dimmable

This luminaire contains
built in LED lamps



weiß / white	3000 K	• 820 lm	• ref: LVD3000W
weiß / white	2700 K	• 790 lm	• ref: LVD2700W
schwarz / black	3000 K	• 820 lm	• ref: LVD3000B
schwarz / black	2700 K	• 790 lm	• ref: LVD2700B



Zeitgemäße Version mit goldenem Innenring.
Der Ring muss separat bestellt werden.
Contemporary version with golden inner ring. Ring to be ordered separately.




Dekorativer goldener Ring / decorative ring gold Ø 85mm • ref: LV85MMG

Plaza

Design-Aufbauleuchte mit kompakten quadratischen OSOLON LEDs von OSRAM, erzeugt einen blendfreien, hervorragenden, starken Lichtstrahl.
Design surface mounted luminaire fitted with the very compact Osolon square leds from Osram, creating a superb and powerful light beam, without glare.



	205 x 80 x 34 mm
Mat.	Aluminium
Farbtemperatur / colour temperature	Weiß / white - Ral 9003
W	8 W
V	230 V
LED	Osram 4x2w
mA / LED Strom	700 mA
Lebensdauer ± / Lifetime	40.000 hrs
CRI	> 90
Abstrahlwinkel / Beam	30°
IP	IP20
!	LED-Treiber inbegriffen / LED driver incl. Dimmbar mit Phasenanschnitt / Triac dimmable




This luminaire contains built in LED lamps

weiß / white 3000 K • 890 lm • ref: LVPL3000W


Strip

Schmales Aufbauprofil ausgestattet mit leistungsstarker LED Platine von PHILIPS und diffuser Abdeckung, welche eine gleichmäßige Lichtverteilung erzeugt.

Slim surface mounted profile fitted with a powerful led strip from Philips, and diffuser that provides a uniform light distribution.

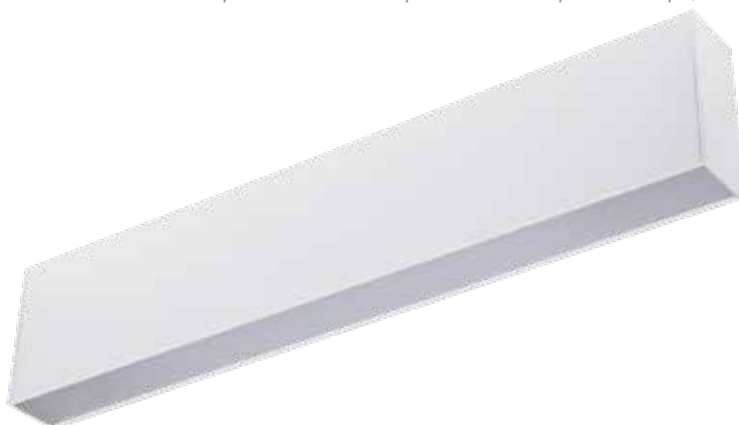

	405 x 80 x 34 mm
Mat.	Aluminium
Farbtemperatur / colour temperature	Weiß / white - Ral 9003
W	12 W
V	230 V
LED	Philips Luxeon 3030
mA / LED Strom	500 mA
Lebensdauer ± / Lifetime	40.000 hrs
CRI	> 90
Abstrahlwinkel / Beam	breit / wide
IP	IP20
!	LED-Treiber inbegriffen / LED driver incl. Dimmbar mit Phasenanschnitt / Triac dimmable



This luminaire contains built in LED lamps

weiß / white 3000 K • 930 lm • ref: LVST3000W

Hauptsitz / headquarters

UNI-BRIGHT BVBA

Belcrownlaan 13 Q
2100 Antwerp • Belgium
Phone +32.3.6416140 • Fax +32.3.6451831
info@unibright.be • www.unibright.be

**Niederlassung Deutschland
branch office Germany**

UNI-BRIGHT GERMANY

MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3
86316 Friedberg • Germany
Phone +49.821.60099-0 • Fax +49.821.60099-99
info@unibright.de • www.unibright.de

**Niederlassung Österreich
branch office AUSTRIA**

UNI-BRIGHT AUSTRIA

PROLED AUSTRIA Vertriebs GmbH
Edisonstr 2
4600 Wels • Austria
Phone +43.7242.600616 • Fax +43.7242.600616-10
office@unibright.at • www.unibright.at

Members of **PROLED**® GROUP

